


MODULÁRNÍ PODSTAVCE



➤ **Podstavce** se používají jako estetický a stabilizační prvek namísto nožiček nebo koleček. Je-li použit filtr, podstavec dodává dostatečné množství filtrovaného vzduchu. Lze také použít k uložení kabelů.

- Použitelné pro řady rozvaděčů PREMIUM a iSEVEN (RDF, RSF, RSB, RI7 a RM7)
- Výška: 100 mm
- Barva: prášková barva RAL (standardně RAL 7035 nebo 9005)
- Dodává se nesmontovaný; montážní materiál a návod k použití jsou součástí dodávky
- Zahrnuje:
 - sadu rohů
 - sadu bočních panelů

SADA ROHŮ PODSTAVCE

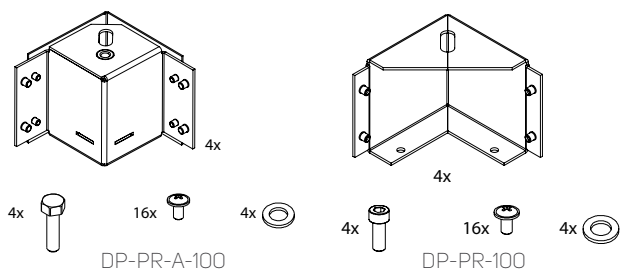


- Používá se pro všechny typy stojanových rozvaděčů
- K dispozici jsou tři typy:
 - a) DP-PR-100: pevná výška 100 mm; pro celkové zatížení (IT zařízení + rozvaděč) až 800 kg (také pro rozvaděče hluboké 1 200 mm s nosností až 1 000 kg)
 - b) DP-PR-HL-100: pevná výška 100 mm pro celkové zatížení (IT zařízení + rozvaděč) až 800 kg a více
 - c) DP-PR-A-100: pevná výška 100 mm, s nastavitelnými nožičkami; pro celkové zatížení (IT zařízení + rozvaděč) až 1 700 kg
- Balení zahrnuje: 4x roh podstavce, 4x šroub M10, 16x šroub M5

Kód	Nosnost (kg)*	Balení
DP-PR-100	800	1 sada 4 ks
DP-PR-A-100	1 700	1 sada 4 ks
DP-PR-HL-100	1 700	1 sada 4 ks

* Nosnost pro sadu (4 ks) rohů, vč. hmotnosti rozvaděče

SADA BOČNÍCH PANELŮ

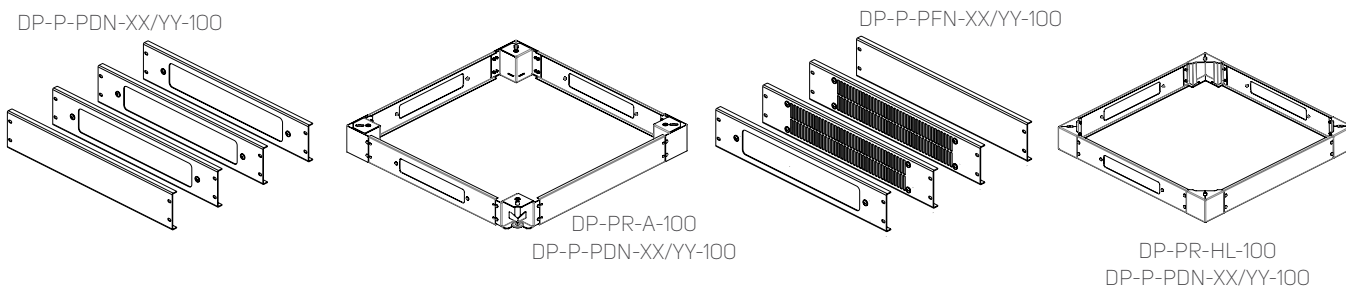

- K dispozici jsou dva typy:
 - a) S otvory pro vstup kabelů (v DP-P-PDN-xx/yy)
 - b) S perforací a vyměnitelnými filtry (v DP-P-PFN-xx/yy)
- Balení zahrnuje: 1x plný panel podstavce, 3x panel podstavce s kabelovým vstupem nebo perforací

POSTUPOJTE PODLE KROKŮ PRO STANOVENÍ POŽADOVANÉHO KÓDU!

ROHY PODSTAVCE

BOČNÍ PANELE

DP - PR - 1. - 100

Příklad správného kódu:

DP - PR - HL - 100

DP - P - 1. - 2. / 3. - 100

Příklad správného kódu:

DP - P - PDN - 600 / 600 - 100

1.	
Kód	Volitelné možnosti
HL	Rohy podstavce – vysoké zatížení
A	Rohy podstavce s nastavitelnými nožičkami


1.	
Kód	Volitelné možnosti
PDN	Podstavec bez filtru
PFN	Podstavec s filtrem

2.
Volitelné možnosti
Šířka rozvaděče (mm) – tj. 600, 800


3.
Volitelné možnosti
Hloubka rozvaděče (mm) – tj. 600, 800, 1000

Objednávací kód pro výměnný filtr:
 DP-P-PFN-FI-600 – délka 600 mm
 DP-P-PFN-FI-800 – délka 800 mm

PODSTAVCE PRO ROZVADĚČE HLUBOKÉ 1 200 MM A PRO ROZŠÍŘUJÍCÍ SEKCE

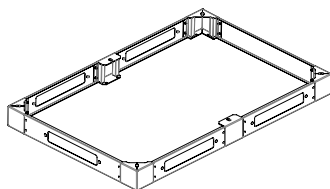

DP-P-PDN-100-80/120
 DP-PR-HL-100

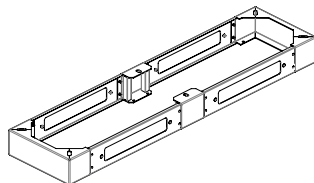

DP-PDN-30/YY-100

Kód	Popis	Balení
DP-P-PDN-100-60/120 *	Sada panelů podstavce pro 60/120 (výška 100 mm)	1 sada
DP-P-PDN-100-80/120 *	Sada panelů podstavce pro 80/120 (výška 100 mm)	1 sada

* S DP-PR-100 (výška 100 mm)

Kód	Popis	Balení
DP-PDN-30/60-100	Podstavec pro rozšiřující sekce 30/60, výška 100 mm	1 sada
DP-PDN-30/80-100	Podstavec pro rozšiřující sekce 30/80, výška 100 mm	1 sada
DP-PDN-30/100-100	Podstavec pro rozšiřující sekce 30/100, výška 100 mm	1 sada
DP-PDN-30/120-100	Podstavec pro rozšiřující sekce 30/120, výška 100 mm	1 sada

- Sada panelů podstavce pro půdorys rozvaděče xx/yyy (výška 100 mm)
- Balení zahrnuje:
 - DP-P-PDN-100-xx/120: 6x panel, 2x střední podstavec
 - DP-PDN-30/xx-100: 2x sada panelů, 2x podstavec

www.conteg.com



CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 261 219 182
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

Výrobní závod:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
Česká republika
Tel.: +420 565 300 300

Místní pobočky/kanceláře:

Rakousko/Německo/Švýcarsko:	+420 261 219 182
Benelux:	+31 76 5420 709
Jihovýchodní Evropa:	+49 172 8484 346
Finsko:	+358 50 414 1257
Francie/Itálie/Maghreb:	+33 1 60 04 55 90
Střední východ:	+971 55 508 3241
Rusko/CIS:	+7 495 967 3840
Saúdská Arábie:	+966 54 000 2341

CONTEG